



UTÅTGÅENDE

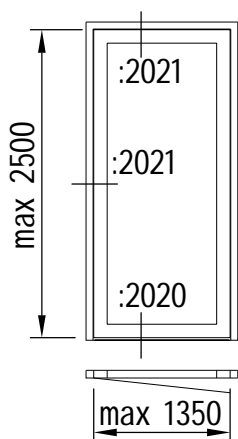

INÅTGÅENDE

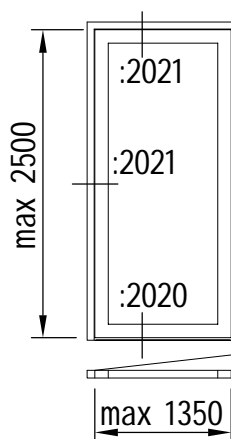

Max. mått gäller för dörrblad!

SFB 2086 Extreme

Lufttätethet klass 4 och Regntätethet klass 9A:

Klassindelning och krav enligt SS-EN 12207 och SS-EN 12208.

Lås/slutbleck:

Lås Sapa art.nr. 14479 och 14480 (Assa 410 MPL med hakkolvar).

Slutbleck Sapa art.nr. 14477, 14478 och Assa 1487-11 till trycke och hakregel samt Sapa art. 16029 till övre/nedre hakkolv.

Mellan låsbehör och dörrbladsprofil monteras butylband Sapa art.nr. 12229 alt. foglim Sapa art.nr. 12220 (endast utsida).

Gångjärn:

Dr. Hahn serie 4 alt. dolt (Sapa art.nr. 14090, 14091, 14059 och 14065)

Tröskel:

Sapa art.nr. 86436 för utåtgående dörr samt art.nr. Sapa 86441 för inåtgående dörr.

Anslagstätning:

Sapa art.nr. 18457 monteras kontinuerligt.

Allmänt:

Dörrar kan byggas som dörrpartier med anslagsprofil Sapa art.nr. 86517.

Dörrpartier kan även byggas med karm/spröjsprofil Sapa art.nr. 86420, 86423 resp. 86424. Förutsättning för dörrpartier är att samtliga

profilanslutningar blir noggrant tätade med foglim Sapa art.nr. 12220.

OBS! Klassning för lufttätethet och regntätethet gäller enbart vid ingrepp av samtliga kolvar Sapa art.nr. 14479 och 14480.

HÄNVISNING:

Detaljer, se ritning P2086-2020 och -2021.