



LYFTSKJUTDÖRR

Sapa 2160S

HÖGISOLERAD SKJUTDÖRR MED SLIMMAD DESIGN

SAPA 2160S är en högkvalitativ lyftskjutdörr som kombinerar en låg profilhöjd med mycket effektivt lufttätthet och utmärkta termiska egenskaper.

Prestanda

- Mått dörrblad: Max rekommenderad bredd 2800 mm (upp till 3100 mm möjligt i skyddat läge). Max rekommenderad höjd 2500 mm (upp till 2800 mm möjligt i skyddat läget). Rekommendationerna är framtagna med tanke på normal vindlast. Min. bredd 600 mm och min. höjd 1130 mm.
- Dörrbladsvikt: Max 330 kg med extra hjul.
- Glastjocklek: 23–53 mm.
- Låsbara handtag. Insida alt. både in- och utsida.

Termisk prestanda

- U-värde: 1,3 W/m²K för skjutdörrar med U_g: 0,6 W/m²K, partistorlek B 3000 x H 2300 mm.

Täthetsprestanda

- Lufttätthet: klass 4 enligt EN 12207 (600 Pa).
- Vattentätthet: E900 enligt EN 12208 (900 Pa).
- Vindmotstånd: C3 enligt EN12210 (1200 Pa).

Säkerhet

- Manövreringskraft enligt EN 13115 klass 1.

Utförande

- Enkelspårig, tvåspårig eller trespårig med följande möjliga kombinationer:
 - Enkelspårig: Enkelflyglig, dubbelflyglig eller slide-fix-slide.
 - Tvåspårig: Ett skjutbart dörrblad, två skjutbara dörrblad, fix-slide-fix, dubbelflyglig med två skjutbara dörrblad, dubbelflyglig med fyra skjutbara dörrblad.
 - Trespårig: Tredelad med två skjutbara dörrblad, tredelad med tre skjutbara dörrblad, sexdelad med fyra skjutbara dörrblad, sexdelad med sex skjutbara dörrblad.

Lågt koldioxidavtryck

SAPA 2160S är tillverkad i Hydro CIRCAL som består av minst 75 % återvunnet aluminium från uttjänta byggprodukter. Hydro CIRCAL är ett högkvalitativt aluminium med en låg koldioxidhalt på genomsnitt 2,3 kg CO₂/kg aluminium.

Termisk prestanda: U-värde: 1,3 W/m²K för skjutdörrar med U_g: 0,6 W/m²K. Partistorlek B 3000 x H 2300 mm
Lufttätthet: klass 4 enligt EN 12207 (600 Pa)
Vattentätthet: E900 enligt EN 12208 (900 Pa)
Vindmotstånd: C3 enligt EN 12210 (1200 Pa)
Glastjocklek: 23–53 mm
Maximal dörrbladsvikt: 330 kg med extra hjul



sapa:


By  Hydro

Applikationer




Skjuddörrsalternativ


Enkelspårig

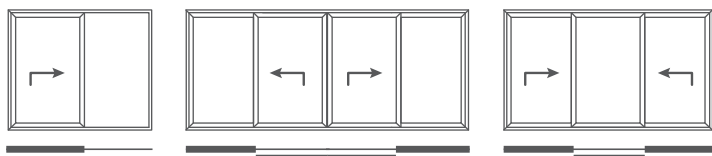

Tvåspårig

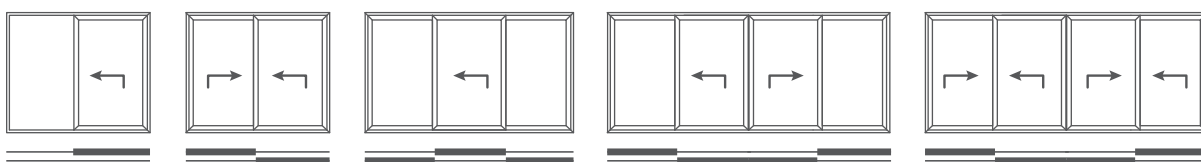

Trespårig

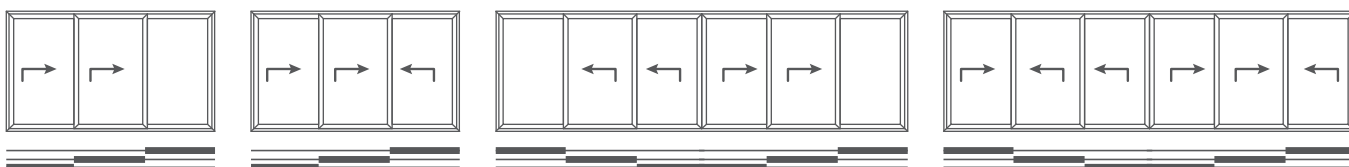

Hydro Building Systems Sweden AB
Metallvägen
574 81 Vetlanda
www.sapa.se

sapa:

By  Hydro