

FOLDEDØR

SAPA 1086 FD

HØJISOLERET FOLDEDØR MED LAV U-VÆRDI

SAPA Foldedør 1086 FD er baseret på en velafprøvet og stabil konstruktion med 86 mm dybe profiler, der giver mulighed for store åbninger med op til 7 foldbare dørblade. De integrerede hængsler og skjulte beslag giver et elegant design.

Egenskaber

- SAPA Foldedør 1086 FD fås med både indadåbende og udadåbende design og er baseret på en stabil konstruktion med 86 mm dybe profiler.
- Den er isoleret med 42 mm glasfiberarmerede polyamidstrimler, som giver en lav U-værdi.
- Fås til store åbninger med op til 7 foldbare dørblade.
- Eksklusiv hængselfunktion integreret i profilet.
- Glastykkelse: 20-56 (64) mm.
- Maks. dørbladsbredde: 1100 mm.
- Maks. dørbladshøjde: 2750 mm.
- Maks. dørbladsvægt: 100 kg.

Termiske egenskaber

- U-værdi ned til 0,9 W/m²K ($U_g = 0,5$ W/m²K, størrelse 3500 x 2460 mm, 3-delt).

Tæthedsegenskaber

- Luftgennemtrængelighed: klasse 4 iht. EN 12207.
- Vandtæthed: 3A eller 9A afhængigt af designet.
- Vindbelastning: C2 eller afhængigt af sektionshøjde.

Design

- Fås 3-, 4-, 5-, 6- eller 7-delt, med indad- eller udadåbning.
- Et udvalg af tre tærskler.
- Mulighed for integration af side- eller overlys.
- Integrerede hængsler og skjulte beslag.

Minimer CO₂-fodaftrykket


SAPA's produkter er fremstillet af aluminium med et lavt CO₂-aftryk. Hele vores produktsortiment består nu af legeringerne Hydro CIRCAL, fremstillet af genanvendt aluminium fra udtjente byggeprodukter samt Hydro REDUXA, aluminium fremstillet ud fra vedvarende energikilder.

Læs mere om dette på www.sapa.dk

Termiske egenskaber: ned til 0,9 W/m²K
($U_g = 0,5$ W/m²K, størrelse B 3500 x H 2460 mm, 3-delt)
Luftgennemtrængelighed: Klasse 4 iht. EN 12207
Vandtæthed: 3A eller 9A afhængigt af designet
Vindbelastning: Klasse C2 eller C3 afhængigt af sektionshøjde
Glastykkelse: 20-56 (64) mm
Maks. dørbladsstørrelse: dørbladsbredde: 1100 mm,
dørbladshøjde: 2750 mm
Maks. dørbladsvægt: 100 kg

sapa:

By  Hydro

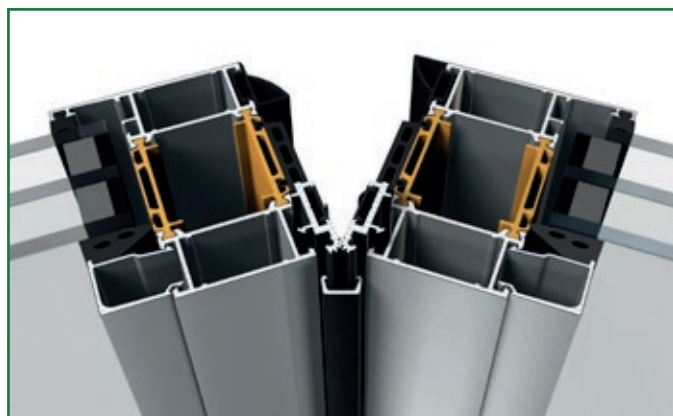

Kun fra SAPA

Som eksperter i aluminiumprofiler har vi udviklet en smart og usynlig hængselfunktion i profilet.


Kombinationer

Karmmål med høj tærskel: højde = maks. 2785 mm


Karmmål med lav tærskel: højde = maks. 2785 mm

Ubegrænset højde med høj tærskel: ydre karmmål – 138 mm


Ubegrænset højde med lav tærskel: ydre karmmål – 82 mm



Ydre karmmål:
maks. bredde 3508 mm
Ubegrænset åbningsbredde:
ydre karmmål – 487 mm



Ydre karmmål:
maks. bredde 5734 mm
Ubegrænset åbningsbredde:
ydre karmmål – 696 mm



Ydre karmmål:
maks. bredde 6600 mm
Ubegrænset åbningsbredde:
ydre karmmål – 905 mm



Hydro Building Systems
Julstøvej 1
DK-8240 Risskov
www.sapa.dk



By  Hydro