

FOLDEVINDUSDØR

SAPA 1086 FD

HØYISOLERT FOLDEVINDUSDØR MED LAV U-VERDI

Foldevindusdør 1086 FD er basert på en velprøvd og stabil konstruksjon med 86 mm dype profiler som gir mulighet for store åpninger med inntil 7 foldbare dørblader. De integrerte hengslene og skjulte beslagene gir et stilrent design.

Ytelser

- SAPA 1086 FD finnes i utad- eller innadslående utførelse og er basert på en stabil konstruksjon med 86 mm dype profiler.
- Grunnisoleret med 42 mm glassfiberarmert polyamid for en lav U-verdi.
- Mulighet for store åpninger med inntil 7 foldbare dørblader.
- Eksklusiv integrert hengselfunksjon.
- Fals for glass og fylling 20–56 (64) mm.
- Maks bredde på dørblad: 1100 mm.
- Maks høyde på dørblad: 2750 mm.
- Maks vekt på dørblad: 100 kg.

Termiske egenskaper

- U-verdi ned til 0,9 W/m²K ($U_g = 0,5$ W/m²K, størrelse B 3500 x H 2460 mm, 3-delt).

Tetthet

- Lufttetthet: klasse 4 iht. NS-EN 12207.
- Regntetthet: 3A eller 9A avhengig av utførelse.
- Motstand mot vindlast: C2 eller C3 avhengig av partihøyde.
- Lydisolering: opptil $R_w = 45$ dB.

Utførelse

- Som 3-, 4-, 5-, 6- eller 7-delt, innad- eller utadslående.
- Velg mellom tre forskjellige terskelalternativer.
- Integrert hengselfunksjon og skjulte beslag.


Lavt karbonavtrykk

SAPAs produkter er produsert med aluminium med lavt karbonavtrykk. I hele vårt produktsortiment benyttes legeringene Hydro CIRCAL og Hydro REDUXA. Hydro CIRCAL produseres av minst 75% resirkulert aluminium fra forbrukerskrapp, eks. fra fasader og vinduer demontert fra bygninger. Hydro REDUXA er aluminium produsert med fornybar energi. Les mer på www.sapa.no

Termiske egenskaper: U-verdi ned til 0,9 W/m²K ($U_g = 0,5$ W/m²K, størrelse B 3500 x H 2460 mm, 3-delt)
Lufttetthet: klasse 4 iht. NS-EN 12207
Regntetthet: 3A eller 9A avhengig av utførelse
Motstand mot vindlast: C2 eller C3 avhengig av partihøyde
Glass-/fyllingstykkelse: 20–56 (64) mm
Maks mål dørblad: B = 1100 mm, H = 2750 mm
Maks vekt dørblad: 100 kg

sapa:

By  Hydro


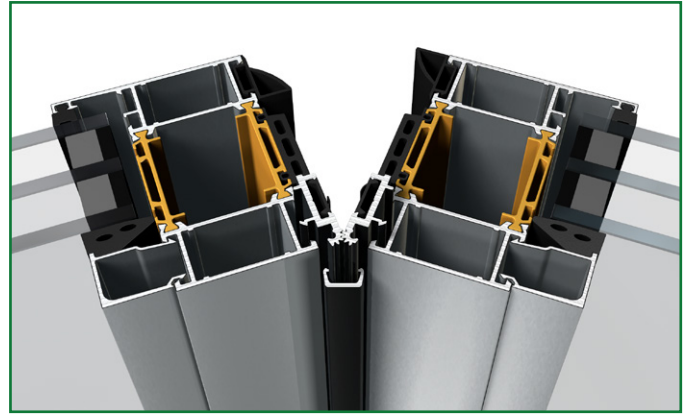


Ekklusivt fra Sapa


Som eksperter på aluminiumprofiler har vi designet en smart og "usynlig" hengselfunksjonen integrert profilen.

Kombinasjonsmuligheter



Karmyttermål med høy terskel: Høyde = maks 2785 mm
Fri høyde med høy terskel: Karmyttermål – 138 mm




Karmyttermål (KYM):
 Maks bredde 3508 mm
Fri lysåpning (bredde):
 KYM – 487 mm



Karmyttermål (KYM):
 Maks bredde 5734 mm
Fri lysåpning (bredde):
 KYM – 696 mm

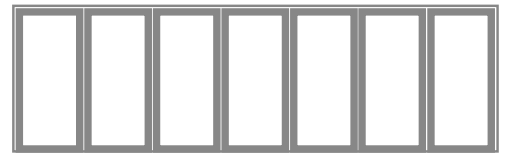

Karmyttermål (KYM):
 Maks bredde 6600 mm
Fri lysåpning (bredde):
 KYM – 905 mm



Hydro Building Systems
 Kjeller Vest 6
 2007 Kjeller
www.sapa.no



By Hydro