


Sapa Korimanuaali

-

Korien palautus

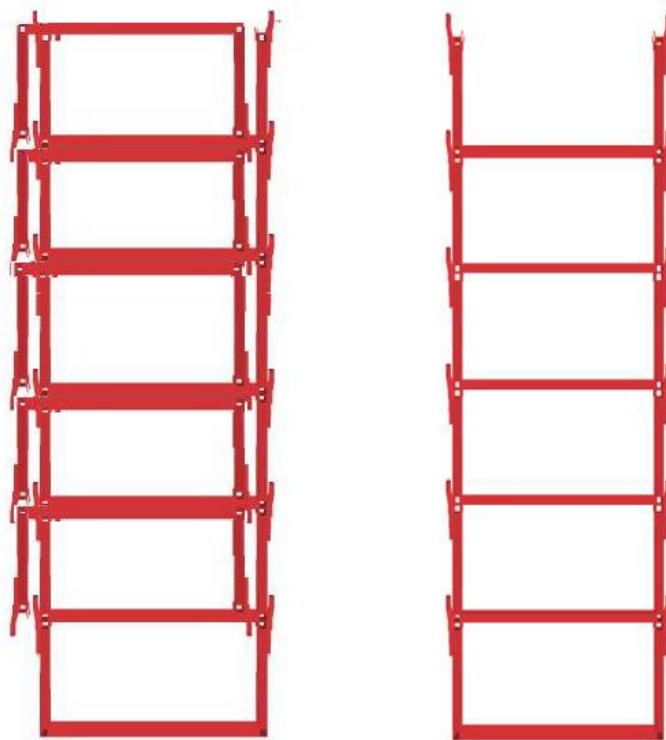

VERSION: 2019-10-11

Datum 110209	Senast uppdaterad av Erik Hultgren	Dokumentägare Fabrikschef Vetlanda	Revision 11	Sivu 1 (5)
------------------------	--	--	-----------------------	----------------------

SISÄLLYSLUETTELO**SIVU**

1	RAJOITUKSIA	3
2	VIALLINEN KORI	3
3	VIALLISTEN KORIEEN KERÄYSPAIKKA	3
4	TYHJIEN KORIEEN PALAUTUS	3
5	PALAUTUSOSOITE	4
6	SAPA KORIMANUAALIN JAKELU	5


1. RAJOITUKSIA

Manuaali koskee n.s. "Vetlandatyyppiä". Sapa-koreja ei saa käyttää toimituksiin Pohjoismaiden ulkopuolelle. Kiellettyä on myös toimittaa Sap-akoreja edelleen toimituksiin kolmannelle osapuolelle, ilman Sapan kirjallista suostumusta. Koreja saa käyttää vain Sapa'n alumiiniprofiileille.

2. VIALLINEN KORI

Se joka huomaa vaurioituneen korin, vastaa että

- jos korissa on **pieni vaurio**, merkitään se keltaisella liidulla ohjaintappiin. Huomaa että merkintä tehdään **molemmiin** puolin.
- vaihtoehtoisesti voidaan merkintä tehdä keltaisella teipillä ohjaintappiin tai alla olevaan tukirautaan, myös tämä molemmiin puolin.

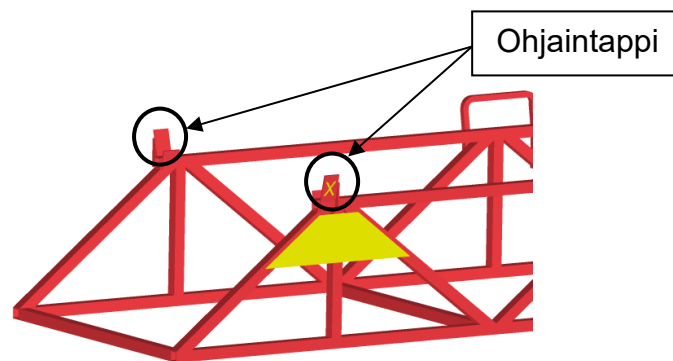

3. VIALLISTEN KORIEEN KERÄYSPAIKKA

Viallisille koreille on oltava jokaisella tehtaalla merkitty keräyspaikka.

Se tulee sijaita erillään muista koreista etteivät ne sekoitu ehjien kanssa ja joudu epähuomiossa takaisin tuotantoon.

Tuotantohenkilökunnalle on informoitava missä keräyspaikka sijaitsee ja mikä sen tarkoitus on.

Viallisten korien tarkastus / karsinta ja lähettäminen korjattavaksi tulee olla säännöllistä.

4. TYHJIEN KORIEEN PALAUTUS

Tyhjiä koreja palautettaessa Sapalle tulee ne:

pinota vaihtoehtoon 1 mukaan. max 11 koria pinoon.

jos kyseessä on lyhyt kuljetus vaihtoehtoon 2 mukaan, max 6 koria pinoon.

Korit sidotaan pinoittain auton lavalle.

Teipit, rahtikirjat yms. Tulee poistaa koreista ennen palautusta.

Huom! Keltaisia varoituskylttejä **ei saa peittää**

Vaihtoehto 1



Vaihtoehto 2



4.1. VAAHTOMUOVISUOJIEN PALAUTUS

Herkkiä profiilipintoja suojaamaan käytetään joskus U - muotoisia vahtimuovisuojuksia. Katso kuva alla.

Suojia voidaan käyttää useaan otteeseen ja siksi pyydämme että ne palutetaan Sapalle Vetlandaan. Ne voi laittaa palautettavalle lavalle jossa kaulus tai muovisäkkiin joka sijoitetaan korin sisälle.



5. PALAUTUSOSOITE

Tyhjennetty Sapa-kori palautetaan Sapa Profiler AB:lle, alla olevaan osoitteeseen.

Hydro Building Systems Sweden AB

**Hydro Extrusion Sweden AB
Godsmottagning Produktion
SE-612 81 Finspång**

Sapa maksaa rahdin Pohjoismaiden sisällä, kun koreja palautetaan kerrallaan 7 tai enemmän.

5.1 PALAUTUSKULJETUKSEN TILAUS

Palautuskuljetukset tilataan Sapa Profilit Oy myyntikonttorin kautta. Palautettavien korien määrä ja pinoamistapa ilmoitetaan meille ja me tilaamme kuljetuksen.

6. SAPA KORIMANUAALIN JAKELU

Manuaalien jakelusta vastaa manuaalin tekijä. Manuaalin tulee olla niiden käytettävissä jotka käsittelevät Sapa-koreja, kuten esim. kuljetusliikkeillä, alihankkijoilla ja loppuasiakkailla.

Sapan korimanuaalit asiakkaille sisältää kaksi osaa, **KÄSITTELY** ja **KORIEN PALAUTUS**. Se joka ottaa vastaan materiaalia Sapalta koreissa, vastaa siitä että näitä manuaaleja noudatetaan.